

NETTFRONT

LINEA^{III}
kollekció



02	LINEA
06	LINEA termékcsalád
18	Bútorajtó paraméterek
20	Falpanel paraméterek
24	Kapcsolat

ANYAG, TEXTÚRA, SZÍN & VÍZIÓ



Ahhoz, hogy a kompromisszum ne szabhasson határt a tervezésnek, mi sem kötöttünk kompromisszumot a gyártásban.



Ahhoz, hogy egy faipari termék meg tudjon felelni a mai, modern belsőépítészeti trendek elvárásainak, alapvető tervezési és kivitelezési szempontokat kell figyelembe vennie. A nagyszerű formatervezést és gyártást kiváló minőségű alapanyagokkal szükséges ötvöznie. Alkalmazási területét tekintve a sokoldalú, funkcionális megoldások mellett az egyszerű, de széleskörű felhasználhatóságra, továbbá környezeti tudatosságra is szükség van. Meg kell felelnie az egyedi igényeknek és bármely térben - legyen az családi otthon, ipari vagy kereskedelmi egység - személyre szabottan és kreatívan kell tudnia működni. További előnyt jelent, ha a bútorajtó és falpanel, vagy akár többféle különböző panel beszerzése egy forrásból megoldható, mindezt egyedi tervek megvalósítására is alkalmas gyártás mellett.



A Linea inspirációja mögött átgondolt formavilág, a színek, vonalak és textúrák egységének megteremtése állt. Több évtizedes tapasztalattal, a NettFront saját gyártó üzemében fejlesztette és tökéletesítette az innovatív termékcsaládot. A cél - az esztétikumon túl - egy olyan prémium minőségű panel megalkotása volt, amelyet széleskörű felhasználhatóság, egyszerű telepíthetőség és időtállóság jellemez. Kiváló európai alapanyagok felhasználásával Mezőberényben készül, ahol a gyártó egyedi és rendhagyó tervek, színskombinációk megrendelését is teljesíteni tudja. A lokális gyártás és gyors, regionális szállítás hozzájárul az ökológiai tudatossághoz, megalapozva a fenntarthatóbb, átgondolt fejlődést. Minden legyártott bútorajtó és falpanel élzártan érkezik a megrendelőhöz, amivel gördülékenyen és lényegesen gyorsabban készülhetnek el a tervezett terek, projectek. Az egyedi mintázatok és a textúrák kombinációja lehetővé teszi a kreatív és személyre szabott belső tér tervezését. Klasszikus, visszafogott bordázatok mellett kifinomultabb és nosztalgikusabb hangulati jegyek is érvényesülni tudnak általa a tervezett térben. Minden térben.

Bordázott falpanelelek és IKEA-kompatibilis konyhafrontok, a katalógusba illő otthonért

A Linea falburkolatokkal és bútorfrontokkal gyorsan és költséghatékonyan feldobhatod otthonod hangulatát.



Tervező: HajnalHome
Fotó: Jurassza Zsófia

MODELL:
BEREK B101 & W101
SZÍN:
Matt északi jeges szürke



Tervező: Horváth Barbara

MODELL:
BEREK B101
SZÍN:
Natúr hegyi tölgy



Tervező: HajnalHome
Fotó: Jurassza Zsófia

MODELL:
BEREK B101
SZÍN:
Labrador zöld

6 bordázat, 57 standard szín, végtelen kombináció

Kombináld a textúrákat és a színeket, és alkosd meg a saját, utánozhatatlan falburkolatod!




MODELL:
MÁRGA W104
SZÍN:
Matt province



Tervező: Horváth Barbara

MODELL:
BEREK B101
SZÍN:
Natúr hegyi tölgy

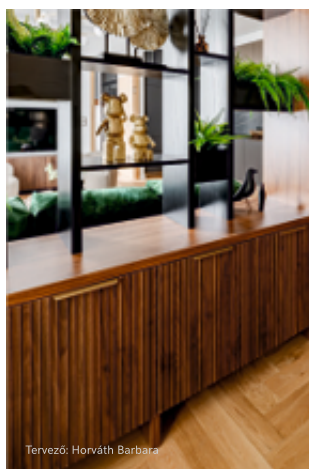

Tervező: Horváth Barbara


MODELL:
KENDIG B102
SZÍN:
Columbiai mogyoró



Tervező: HajnalHome
Fotó: Zsófia Jurassza

MOELL:
BEREK B101
SZÍN:
Columbiai mogyoró




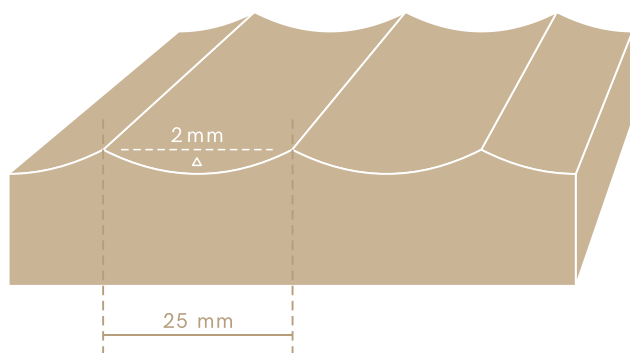


DELTA

B100 BÚTORAJTÓ ÉS W100 FALPANEL

Plasztikus és stabil, kiegyensúlyozott, ívelt hullám minta. A világos és fehér színeiben kiválóan szórja a fényt a térben, élénkebb tónusokban játékosan könnyed hatást kelt.

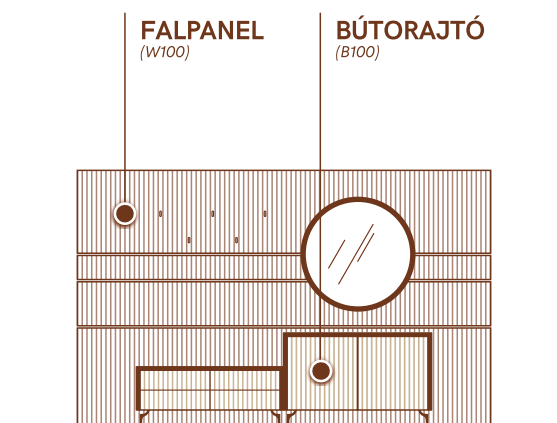




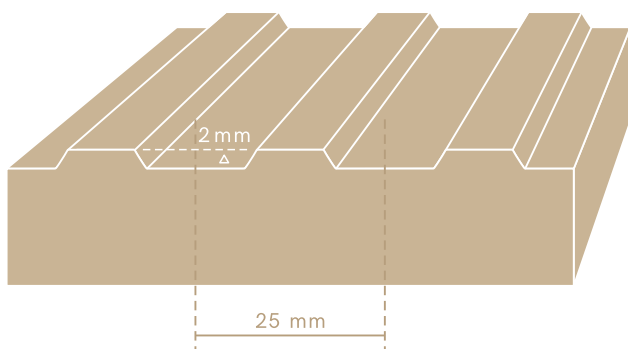


BEREK

B101 BÚTORAJTÓ ÉS W101 FALPANEL

Klasszikus bordázat, tisztaság és minimalizmus. Nagyszerűen mutatnak rajta a világosabb, fás színek és a bordázat szimmetriája miatt a minta végtelennek tűnik.

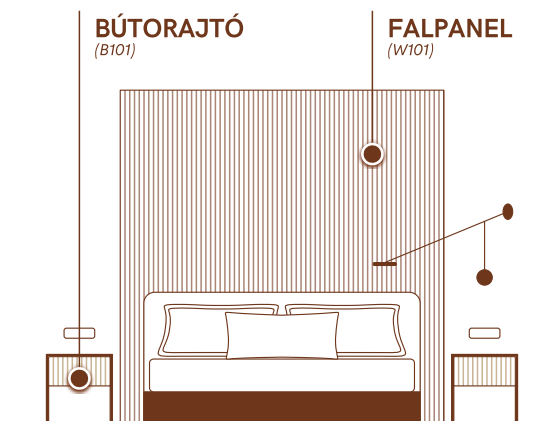




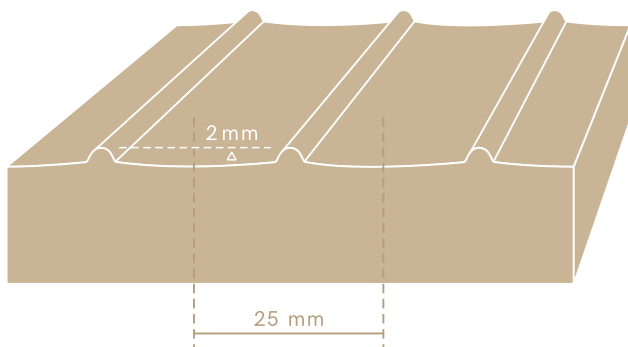


KENDIG

B102 BÚTORAJTÓ ÉS W102 FALPANEL

Visszafogottan strukturált, rendkívül kifinomult szalon stílusjegyek jellemzik. Jól áll neki a nehezebb, mély tónus és a fa hatás. A bordázat mintája finoman fodrozott, elegáns kontúr.

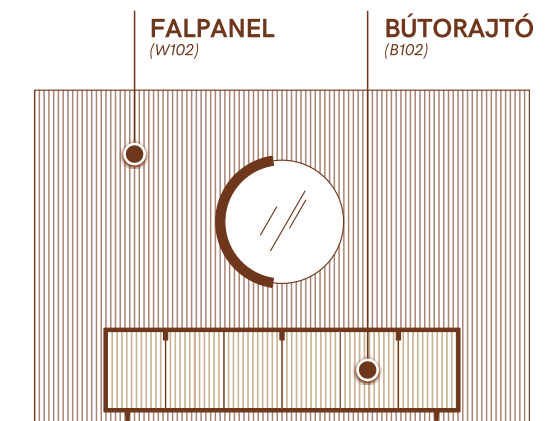




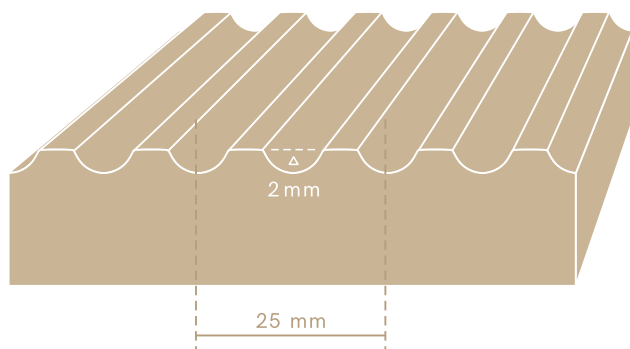


BÉRC

B103 BÚTORAJTÓ ÉS W103 FALPANEL

Legsűrűbb és legmélyebb bordázat, ahol a vonalak sűrűsége tömör, geometrikus térérzetet teremt. Karakteresen engedi látszani, vagy éppen elnyelni a fényt.

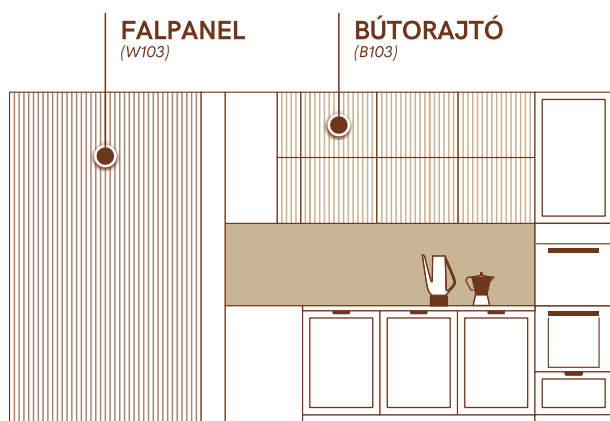




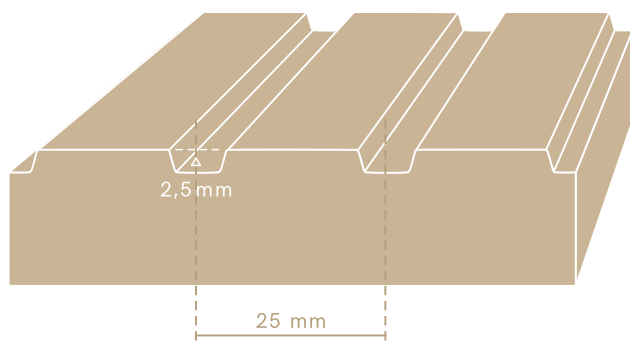


MÁRGA

B104 BÚTORAJTÓ ÉS W104 FALPANEL

Múlhatatlan és örökérvényű bordázat, amely téren és időn át köszön vissza ránk. Visszanyúlva a gyökerekhez nosztalgikusan otthonos, mégis aktuálisan új környezetet teremt.

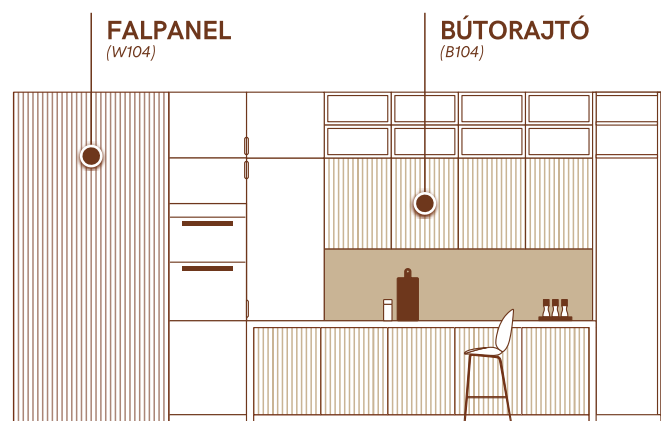




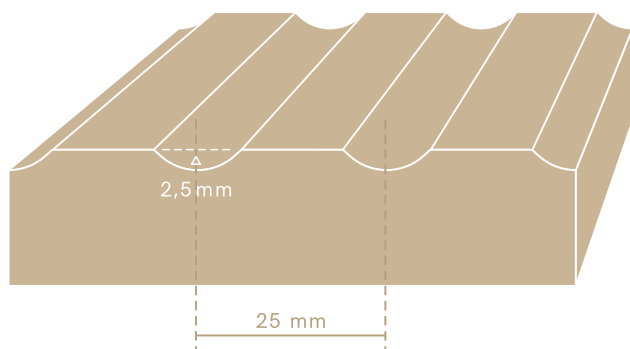

KARSZT

B105 BÚTORAJTÓ ÉS W105 FALPANEL

Maszkulin, erős benyomásokat kelt, a borda negatív részének ívessége azonban puhítja a vonalak élességét. A sötétebb színekkel egy adag kifinomult minimalizmust juttat a belső terekbe.

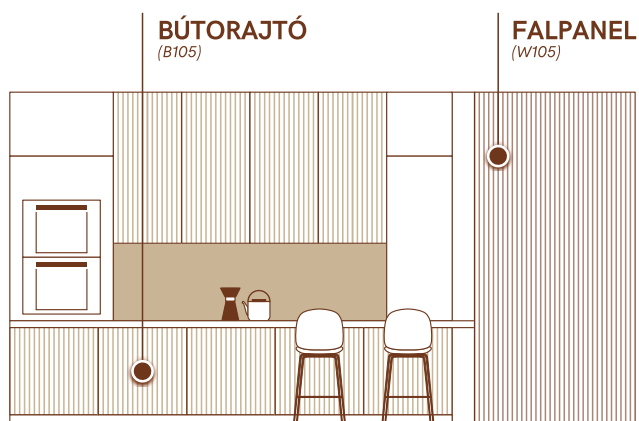

FÓLIÁS

Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-2500	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897, 922, 947, 972, 997, 1022, 1047, 1072, 1097, 1122, 1147, 1172, 1197

A száliránnyal rendelkező fóliák esetén a szálirányra merőleges méret nem lehet nagyobb 1197 mm-nél.

Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 10 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- RAGASZTÓ: HENKEL vízbázisú, környezetbarát, kétkomponensű ragasztó.
- BEVONÓANYAG: 0,4 mm vastag PVC fólia
- Üveges ajtó nem rendelhető.
- A LINEA kollekció csak UNI és fautánzatú fóliával rendelhető, magassfényű fóliával nem gyártjuk.


Előnyök:

- Határtalan szín- és marásminta-kombináció
- Könnyen telepíthető
- Tartós és strapabíró
- Fautánzatú kivitelben kiválóan helyettesíti a valódi fát
- Matt színekben kellemes, meleg tapintás jellemzi
- Fokozott színtartósság
- Zajsint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik
- Ikea-vázakkal kompatibilis

A fóliás termékekre 5 év garanciát vállalunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a frontok tartós és extrém hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.

Felhívjuk figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

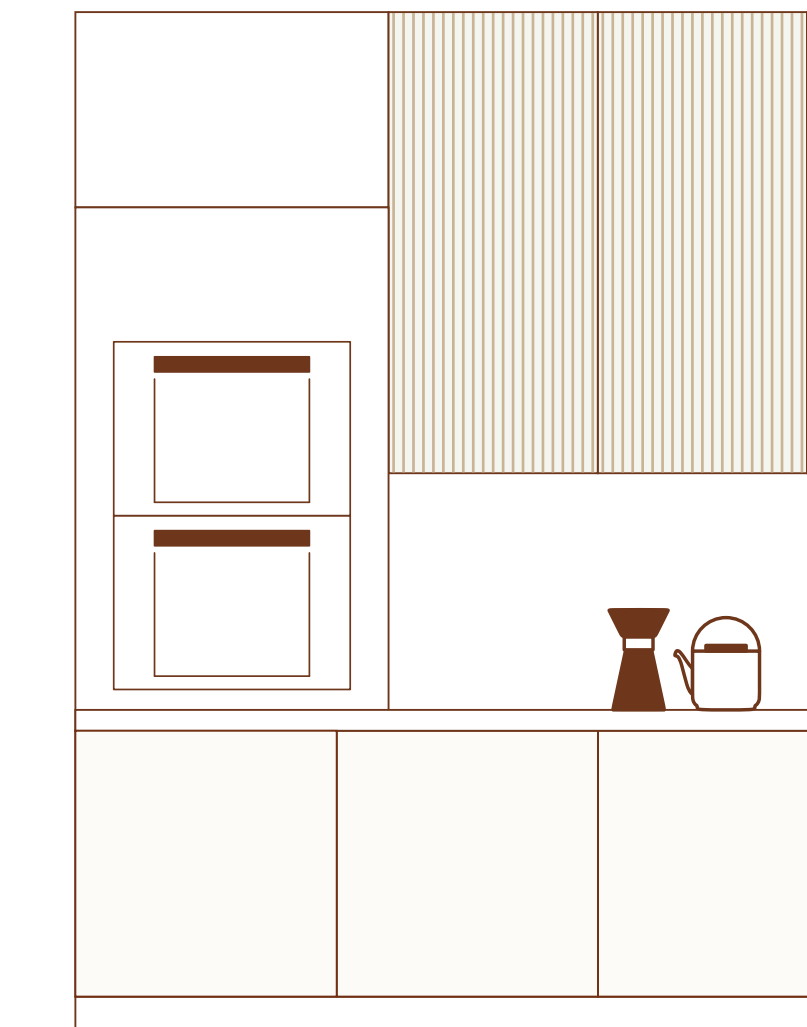

DELTA • B100

BEREK • B101

KENDIG • B102

BÉRC • B103

MÁRGA • B104

KARSZT • B105

javaslat:

Vedd figyelembe a bútorajtók megfelelő nyitása és a front mintájának folytatása miatt ajtónként 3 mm-el kisebb méret szükséges.

A pánthely fészkeknek fúrásakor ügyelj a fészkek mélységére!

 FESTETT
Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-1200	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897
1201-2100	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597

Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 20 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- FELÜLETKEZELŐ ANYAG: primerfilm, poliészter, poliuretán és akril lakk.
- FELÜLET FÉNYESSÉG: matt 8~12 gloss
- Üveges ajtó nem rendelhető.
- A festett front és falpanel csak matt festéssel rendelhető. Magasfényben nem gyártjuk.

Előnyök:

- Végtelen színválaszték (RAL K7 CLASSIC & NCS 2050)
- Könnyen telepíthető
- Hosszú élettartam
- Bársonyos matt felület
- Fokozott szintartósság
- Zajszint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik
- Ikea-vázakkal kompatibilis

 A fóliás termékekre 2 év garanciát vállalunk.

Felhívjuk figyelmet a festett termékek RAL K7 CLASSIC vagy NCS 2050 színben is rendelhetők.

RAL, NCS színek esetén minimum 1 m² ajtót kiszámlázunk. Felhívjuk figyelmet, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

Továbbá, 60 °C hő felett a festés elszíneződhet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.

FÓLIÁS

Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-2500	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200

A száliránnyal rendelkező fóliák esetén a szálirányra merőleges méret nem lehet nagyobb 1200 mm-nél.

Tulajdonságok:

- **GYÁRTÁSI IDŐ:** 10 munkanap
- **HORDOZÓ:** 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- **RAGASZTÓ:** HENKEL vízbázisú, környezetbarát, kétkomponensű ragasztó.
- **BEVONÓANYAG:** 0,4 mm vastag PVC fólia
- A LINEA kollekció csak UNI és fautánzatú fóliával rendelhető, magassfényű fóliával nem gyártjuk.

Előnyök:

- Határtalan szín- és marásminta-kombináció
- Könnyen telepíthető
- Tartós és strapabíró
- Fautánzatú kivitelben kiválóan helyettesíti a valódi fát
- Matt színekben kellemes, meleg tapintás jellemzi
- Fokozott színtartósság
- Zajszint-csökkentő tulajdonsággal rendelkezik

A fóliás termékekre 5 év garanciát vállalunk.

Felhívjuk figyelmet, hogy a frontok tartós és extrém hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.

Felhívjuk figyelmet, hogy utánrendelések esetében árnyalati színelterés lehetséges.



Falpanel telepítése rögzítő léccel:

A rögzítő léceket pontosan és vízszintesen kell pozícionálni, a fal anyagának megfelelő rögzítő elemekkel. A felső sornál a rögzítő lécek minimum 50 mm-rel legyenek a panel tetejétől lejjebb rögzítve. A rögzítő léceket 400 mm-enként javasolt 25 mm hosszú facsavarral rögzíteni, és a csavarokat szükséges süllyeszteni mind a panel, mind a falra szerelt oldalon. Az ábra szerint a megfelelő irányba helyezd fel a rögzítő léceket.

DELTA • W100

BEREK • W101

KENDIG • W102


BÉRC • W103

MÁRGA • W104

KARSZT • W105

javaslat:

A legyártott panelek illesztésénél nem keletkezik rés, a minta folyamatosan fut, egybefüggő mintázatot alkot. A panel falfelületi tervezésénél vedd figyelembe, hogy a bordázatok 25 mm-ként ismétlődnek, ezért a panel szélességének oszthatónak kell lennie 25 mm-el. A panel maximális magassága 2100 mm, így a tervezett panel - ezen belül - bármilyen magas lehet.

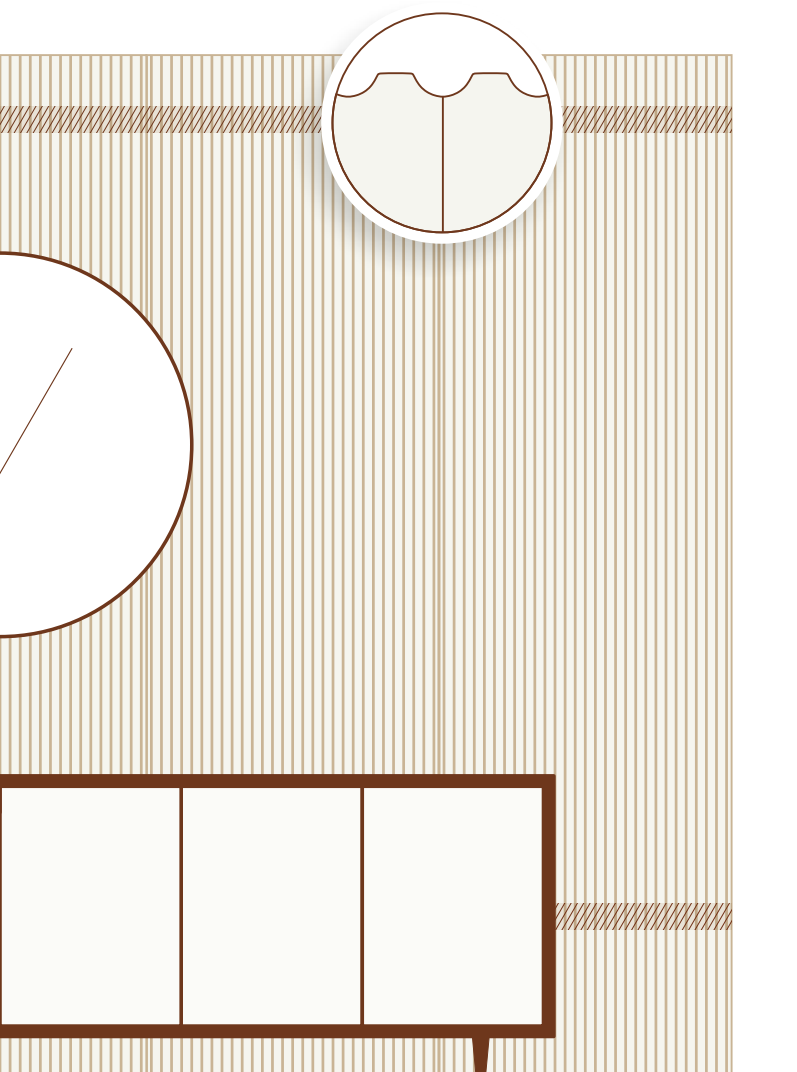

FESTETT

Paraméterek:

Magasság (mm)	Szélesség (mm)
120-1200	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900
1201-2100	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625

Tulajdonságok:

- GYÁRTÁSI IDŐ: 20 munkanap
- HORDOZÓ: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.
- FELÜLETKEZELŐ ANYAG: primerfilm, poliészter, poliuretán és akril lakk.
- FELÜLET FÉNYESSÉG: matt 8~12 gloss
- A festett front és falpanel csak matt festéssel rendelhető. Magasfényben nem gyártjuk.

Előnyök:

- Végtelen színválaszték (RAL+NCS)
- Könnyen telepíthető
- Hosszú élettartam
- Bársonyos matt felület
- Fokozott színtartósság
- Zajszint csökkentő tulajdonsággal rendelkezik



A fóliás termékekre 2 év garanciát vállalunk.

Felhívjuk figyelmet a festett termékek RAL K7 CLASSIC vagy NCS 2050 színben is rendelhetők.

RAL, NCS színek esetén minimum 1 m² ajtót kiszámlázunk. Felhívjuk figyelmet, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

Továbbá, 60 °C hő felett a festés elszíneződhet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.



Hatalmas színválaszték

A Linea paneleket és bútorfrontokat a hatalmas NettFront színválaszték mellett a RAL K7 CLASSIC és NCS 2050 színskálából választott, egyedi színben is kérheted! Így bármilyen csempéhez, falfestékhez vagy már megvásárolt bútorhoz találsz hozzá illő falpanelt vagy frontot.



Toolbox

Még csak ötleteket gyűjtesz? A ToolBoxban megtalálod katalógusainkat, valamint a falburkolatok 3D modelljeit is letöltheted!

Hogyan óvd?

≈ Védőfólia:

- Javasoljuk, hogy a védőfóliát csak a bútor összeszerelése, beépítése után távolítsd el.

✦ Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás előtt portalanítsuk, majd puha pamut ronggyal, langyos, enyhén szappanos vízzel tisztítsuk meg a frontokat. A mikroszálas kendővel való tisztítást nem ajánljuk.
- Az általános takarításban szemcsés alapú tisztítószerek, savas oldószert tartalmazó tisztítószerek, vegyszerek, káros anyagokat tartalmazó vegyi anyagok – például alkohol és ammónia – nem használhatóak.



Közel 1500 négyzetméteres budaörsi bemutatótermünkben és raktáregységünkben várjuk tervezők, szakmai partnerek megkeresését.



KAPCSOLAT

BEMUTATÓTEREM

2040 Budaörs – BITEP TELEP
Bánki Donát út 490- es épület
Telefon: +36 30 375 6627
E-mail: bemutatoterem@nettfront.hu

TELEPHELY

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.
Telefon: +36 66 424 102
E-mail: rendeles@nettfront.hu

www.nettfront.hu



